



PCR-T 系列紧凑型中间继电器插座





产品性能			
		PCR-1C-T	PCR-2C-T
额定负载	电流 (A)	16A	10
	电压 (V)	300	300
介质耐压	线圈 / 触点 (V/S)	3000	3000
	触点间 (V/S)	2500	2500
螺钉扭矩 (Nm)		0.8	0.8
外连接导线 (AWG/mm ²)		20-14/0.5-2.5	20-14/0.5-2.5
使用环境 (°C)		-40~+85	-40~+85
重量 (g)		24	27

配用继电器及附件表		
插座型号	继电器型号	卡簧
PCR-1C-T	CR-1C- * (X)	标配
PCR-2C-T	CR-2C- * (X)	标配
	CRT-2C- *	

插座外形尺寸图

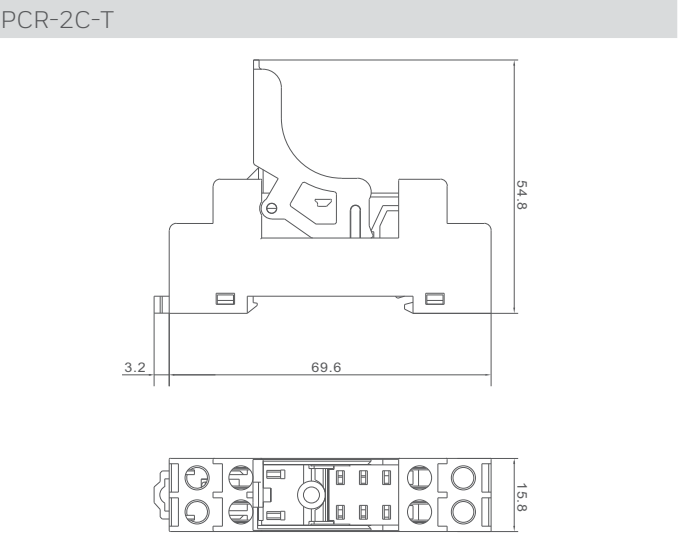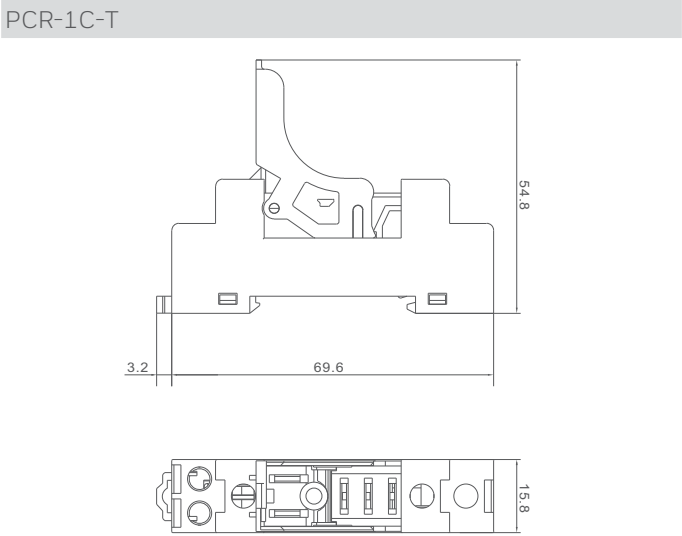

端子配置内部接线图

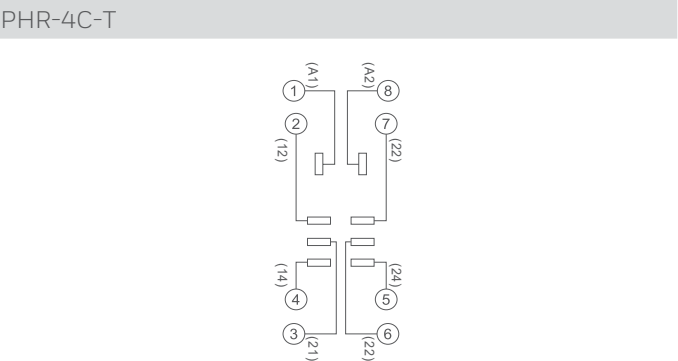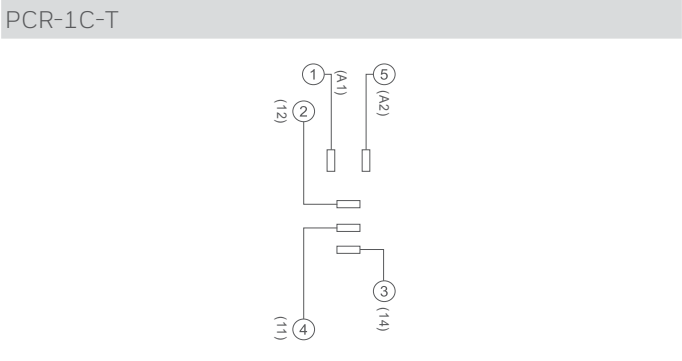

PCR-K 系列紧凑型中间继电器插座





- 产品特点
- 控制回路与触点回路相分离，方便用户接线
 - 笼式提升端子接线更牢固
 - 可选择配辅助模块
 - 符合 CE 及 RoHS 认证
 - 插座标配塑料卡簧和标记牌



产品性能		PCR-1C-K	PCR-2C-K
额定负载	电流 (A)	16	10
	电压 (V)	300	300
介质耐压	线圈 / 触点 (V/S)	3000	3000
	触点间 (V/S)	2500	2500
螺钉扭矩 (Nm)		0.8	0.8
外连接导线 (AWG/mm ²)		20-14/0.5-2.5	20-14/0.5-2.5
使用环境 (°C)		-40~+85	-40~+85
重量 (g)		34	38

配用继电器及附件表				
插座型号	继电器型号	卡簧	标记牌	辅助模块
PCR-1C-K	CR-1C-*(X)	标配	标配	AGR-MD *系列
PCR-2C-K	CR-2C-*(X)	标配	标配	AGR-MD *系列
	CRT-2C-*			

插座外形尺寸图

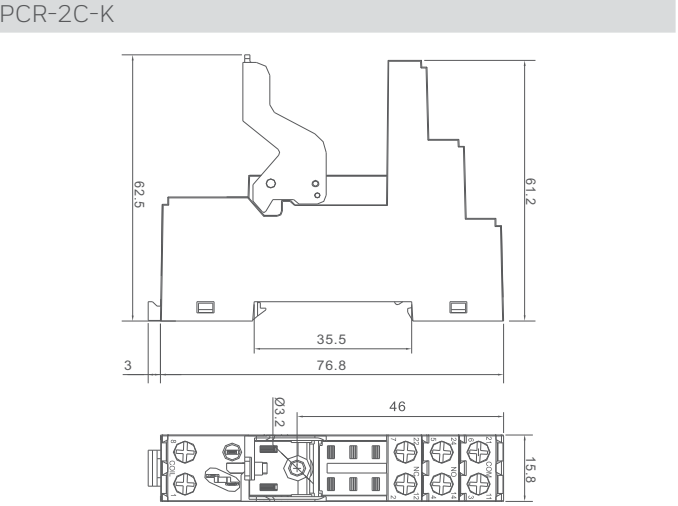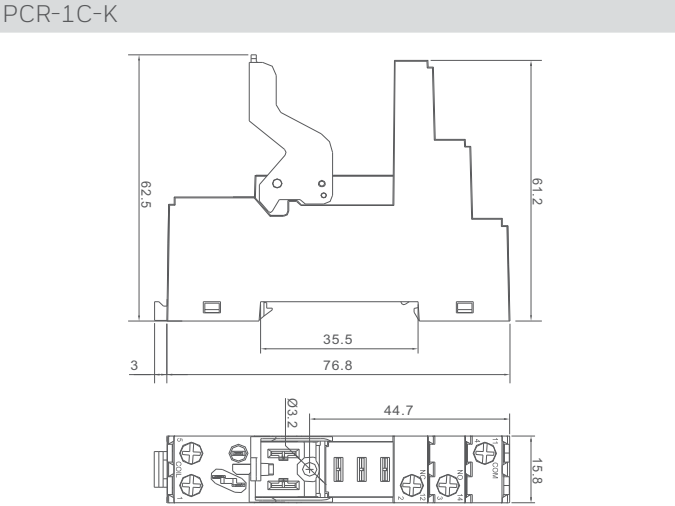

端子配置内部接线图

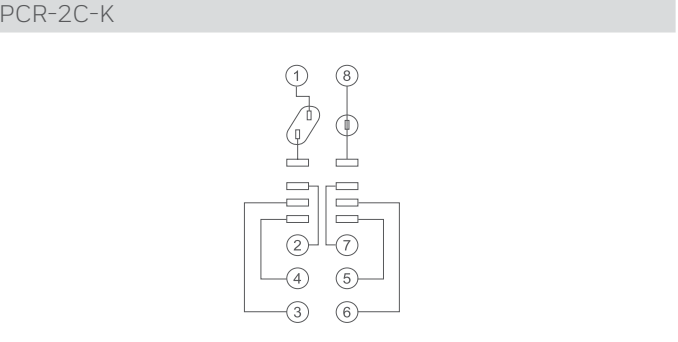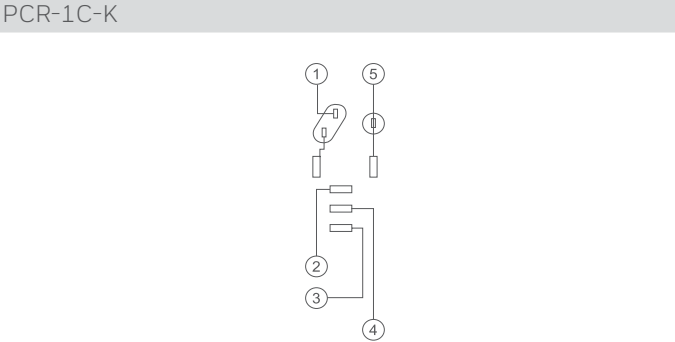

PCR-K-DK 系列紧凑型中间继电器插座



PCR-1C-K-DK PCR-2C-K-DK



产品特点

- 控制回路与触点回路相分离，方便用户接线
- 笼式提升端子接线更牢固
- 可选择配辅助模块、卡簧、标记牌和桥接件
- 符合 CE 及 RoHS 认证
- 直插式接线，节省用户接线时间



产品性能			
		PCR-1C-K-DK	PCR-2C-K-DK
额定负载	电流 (A)	16	10
	电压 (V)	300	300
介质耐压	线圈 / 触点 (V/S)	4000	4000
	触点间 (V/S)	2500	2500
外连接导线 (AWG/mm ²)		20-14/0.5-2.5	20-14/0.5-2.5
使用环境 (°C)		-40~+85	-40~+85
重量 (g)		35	43

配用继电器及附件表					
插座型号	继电器型号	卡簧	标记牌	桥接件	辅助模块
PCR-1C-K-DK	CR-1C-*(X)	ACR-V4	ACR-BS2	AGR-BRDK02	AGR-MD* 系列
	CR-1C-*(E)				
PCR-2C-K-DK	CR-2C-*(X)	ACR-V4	ACR-BS2	AGR-BRDK02	AGR-MD* 系列
	CR-2C-*(X)				
	CRT-2C-*				

插座外形尺寸图

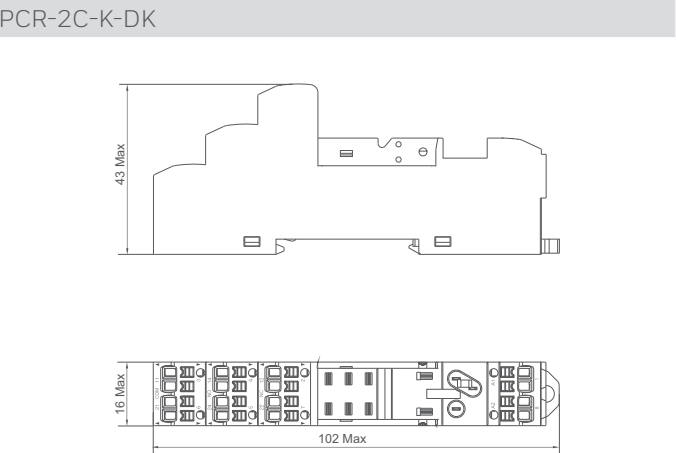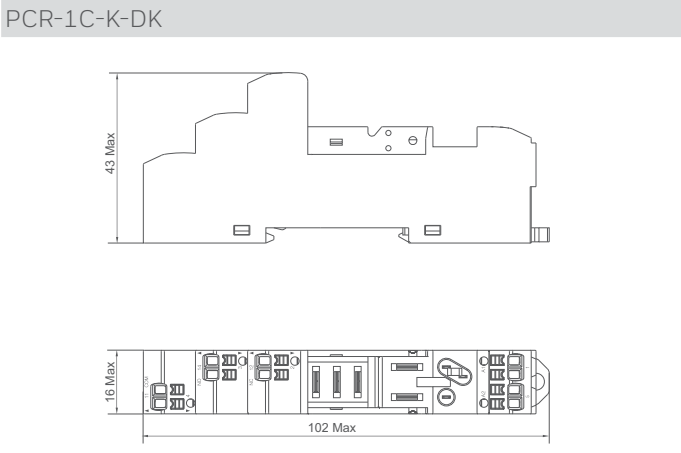

端子配置内部接线图

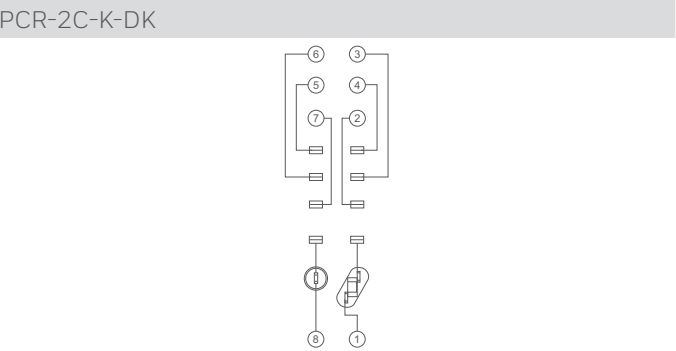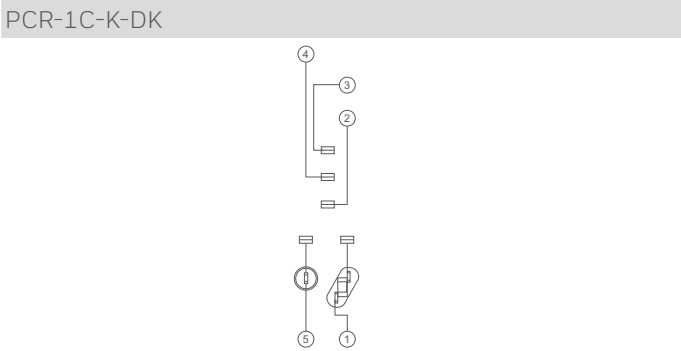



PCR-P 系列紧凑型中间继电器插座





产品性能			
		PCR-1C-P	PCR-2C-P
额定负载	电流 (A)	12	8
	电压 (V)	250	250
介质耐压		2000	2000
使用环境 (°C)		-40~+65	-40~+65
重量 (g)		4.3	4.4

配用继电器及附件表	
插座型号	继电器型号
PCR-1C-P	CR-1C- * (X)
PCR-2C-P	CR-2C- * (X)
	CRT-2C- *

插座外形尺寸图

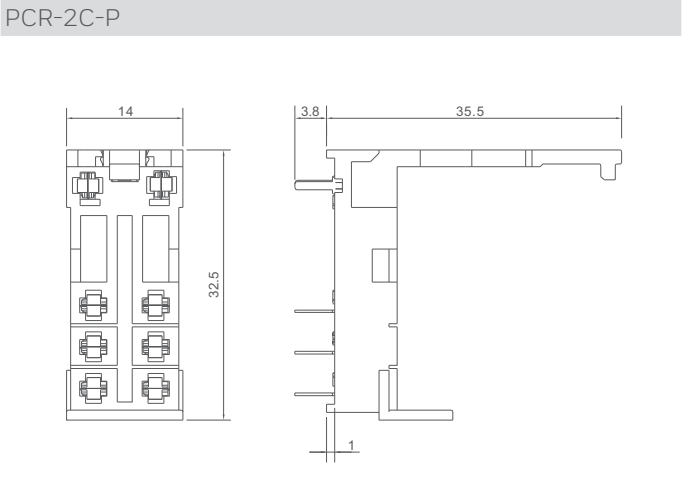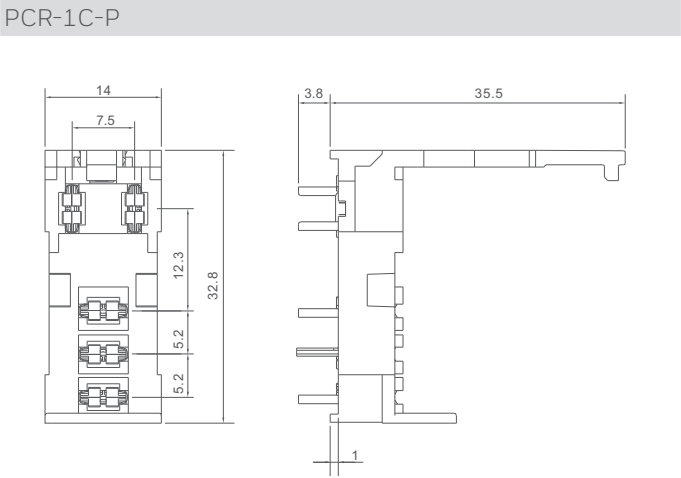

端子配置内部接线图

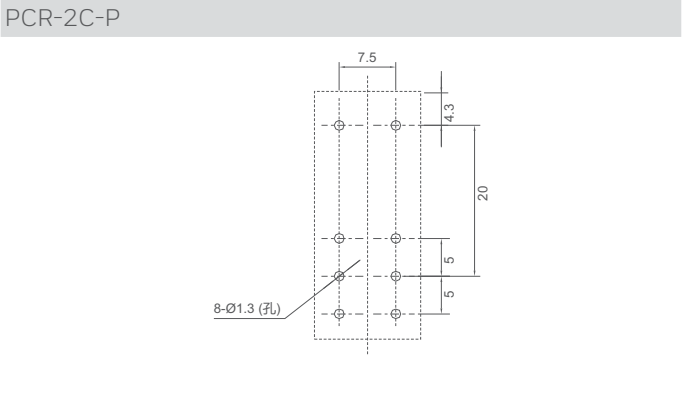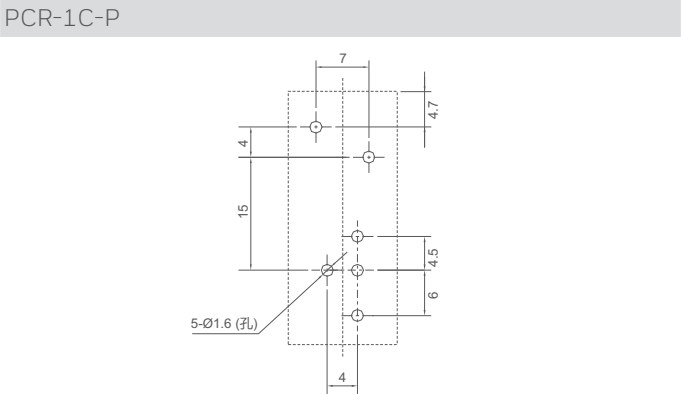

注：此图为底视图。

ACR 系列附件

标记牌



标记牌型号	适配插座	位数	最小起订量
ACR-BS2	PCR-1C-K-DK PCR-2C-K-DK	2 位	10 个

保护卡簧



卡簧型号	材质	适配插座	最小起订量
ACR-V4	塑料	PCR-1C-K-DK PCR-2C-K-DK	10 个 (每 1 个搭配一个插座)

桥接件



ACR-BRT08



AGR-BRDK02

桥接件型号	适配插座	位数	最小起订量
ACR-BRT08	PCR-1C-T PCR-2C-T	8 位	20 个
AGR-BRDK02	PCR-1C-K-DK PCR-2C-K-DK	2 位	10 个

辅助模块



辅助模块型号	功能	内置元件	适用电压	适配底座	最小起订量
AGR-MDRC-1	RC 滤波	浪涌抑制	AC(6~24V)	PCR-1C-K PCR-2C-K PCR-1C-K-DK PCR-2C-K-DK	10 个(每 1 个搭配一个插座)
AGR-MDRC-2			AC(110~230V)		
AGR-MDRC-3			AC(24~60V)		
AGR-MDUL2-1	压敏电阻 + LED 灯	浪涌抑制	AC/DC(6~24V)		
AGR-MDUL2-2			AC/DC(110~230V)		
AGR-MDUL2-3			AC/DC(24~60V)		
AGR-MDU-1	压敏电阻	浪涌抑制	AC/DC(6~24V)		
AGR-MDU-2			AC/DC(110~230V)		
AGR-MDU-3			AC/DC(24~60V)		
AGR-MDDL2-1	续流二极管 + LED 灯	浪涌抑制	DC(6~24V)		
AGR-MDDL2-2			DC(110~230V)		
AGR-MDDL2-3			DC(24~60V)		
AGR-MDD2	续流二极管	浪涌抑制	DC(6~230V)		
AGR-MDL2-1	LED 灯	带灯指示	AC/DC(6~24V)		
AGR-MDL2-2			AC/DC(110~230V)		
AGR-MDL2-3			AC/DC(24~60V)		

* 使用带有续流二极管元件的模块时应注意：DC 的正负极不能接反，接线时务必和使用模块的正负极方向一致。