



160W恒流型+恒压型LED驱动器

HBG-160系列



■ 特性:

- 恒流模式+恒压模式输出
- 金属圆形外型, class I 设计
- 内置主动式PFC功能
- IP67/IP65防护等级, 户内户外安装均可
- 功能可选: 输出内部电位器调整; 三合一调光; DALI
- 寿命>50000小时
- 5年保固


■ 应用:

- LED天井灯
- LED射灯
- LED聚光灯
- 适用于装在Class I, Division 2类危险地点之照明灯具

■ 描述:

HBG-160系列是一款160W交流变直流LED电源供应器, 以圆形外壳设计为特点。此系列机型可工作在输入电压90~305VAC, 具有恒流输出模式和恒压输出模式, 并提供输出额定电压介于24V~60V间的多种机型。因具有最高可达93.5%之高转换效率, 采用无风扇设计, 可于自然风冷散热下工作于-40℃~+85℃之机壳温度范围。金属外壳以及IP67/IP65高防护等级之设计, 使得HBG-160对于户内或户外的应用均适用。HBG-160搭配了多种功能选项(如数种调光方式), 为灯具系统提供最佳的设计弹性。

■ 型号编码

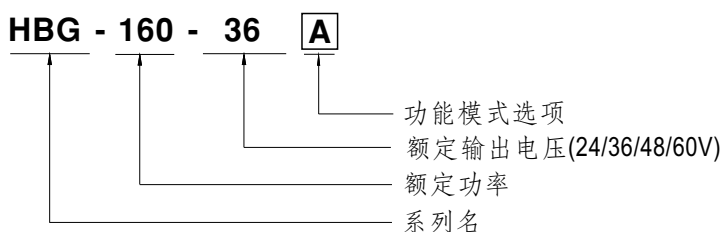


型号	IP等级	功能	备注
Blank	IP67	电流输出值固定	标准品
A	IP65	电流输出值可通过内部电位器调整	标准品
B	IP67	三合一调光功能(1~10Vdc, 10V PWM信号和电阻)	标准品
AB	IP65	电流输出值可通过内部电位器调整&三合一调光功能	标准品
DA	IP67	DALI控制技术	标准品

电气规格

型号		HBG-160-24□	HBG-160-36□	HBG-160-48□	HBG-160-60□
输出	直流电压	24V	36V	48V	60V
	恒电流范围 备注2	14.4 ~ 24V	21.6 ~ 36V	28.8 ~ 48V	36 ~ 60V
	额定电流	6.5A	4.4A	3.3A	2.6A
	额定功率	156W	158.4W	158.4W	156W
	纹波与噪声(最大)备注3	200mVp-p	300mVp-p	300mVp-p	300mVp-p
	电流调整范围	通过内部电位器(仅A/AB型)			
		3.9 ~ 6.5A	2.6 ~ 4.4A	1.98 ~ 3.3A	1.6 ~ 2.6A
	电压精度 备注4	±2.0%			
	线性调整率	±0.5%			
	负载调整率	±1.0%			
	启动,上升时间 备注6	2500ms, 200ms / 115VAC 500ms, 200ms / 230VAC			
保持时间(Typ.)	12ms /115VAC, 230VAC				
输入	电压范围 备注5	90 ~ 305VAC 127 ~ 431VDC (请参考"静态特性曲线")			
	频率范围	47 ~ 63Hz			
	功率因数(Typ.)	PF ≥ 0.98/115VAC或PF ≥ 0.95/230VAC或PF ≥ 0.92/277VAC满载时 (请参考"功率因素特性曲线")			
	总谐波失真	THD< 20% (@负载 ≥ 60% /115VAC, 230VAC; @负载 ≥ 75%/277VAC) (请参考"总谐波失真特性曲线")			
	效率(Typ.) 备注7	92%	92%	93%	93.5%
	交流电流(Typ.)	1.7A / 115VAC	0.78A / 230VAC	0.7A / 277VAC	
	浪涌电流(Typ.)	冷启动65A(在50% Ipeak下测试twidth=550μs)/230VAC; Per NEMA 410			
	16A断路器可配置同型号电源供应器之数量	于230VAC时,可配置4台(B型断路器)/7台(C型断路器)			
	漏电流	<0.75mA / 277VAC			
保护	过电流	95 ~ 108% 恒流限制, 负载异常条件移除后可自动恢复			
	短路	打嗝模式, 负载异常条件移除后可自动恢复			
	过电压	28 ~ 34V	41 ~ 47V	54 ~ 62V	65 ~ 75V
		关断输出电压, 自动恢复或重启恢复			
	过温度	关断输出电压, 温度下降后自动恢复			
环境	工作温度	Tcase=-40 ~ +85℃ (请参考"输出负载vs温度")			
	最大外壳温度	Tcase=+85℃			
	工作湿度	20 ~ 95% RH,无冷凝			
	储存温度、湿度	-40 ~ +80℃, 10 ~ 95% RH			
	温度系数	±0.03%/℃ (0 ~ 50℃)			
	耐振动	10 ~ 500Hz,5G 12分钟/周期,X、Y、Z轴各72分钟			
安规和电磁兼容	安全规范	UL8750(type"HL"),CSA C22.2 No.250.13-12, TUV EN61347-1,EN61347-2-13; BIS IS15885(仅36A,48A,48B,60A,60DA), EAC TP TC 004, GB19510.1,GB19510.14, IP65或IP67认证通过			
	DALI规范	符合 IEC62386-101, 102, 207(仅DA型)			
	耐压	I/P-O/P:3.75KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC			
	绝缘阻抗	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH			
	电磁兼容发射 备注9	符合EN55015,EN61000-3-2 Class C(@负载 ≥60%);EN61000-3-3,GB17743和GB17625.1,EAC TP TC 020			
	电磁兼容抗扰度	符合EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61547,轻工业等级(浪涌抗扰度: 线对地:4KV,线对线:2KV), EAC TP TC 020			
其它	MTBF	≥783.1K hrs Telcordia SR-332 (Bellcore); ≥252.3Khrs MIL-HDBK-217F (25℃)			
	尺寸	φ 151.68mm *66.5mm (D * H)			
	包装	1.53Kg; 8pcs/13.8Kg/1.37CUFT			
备注	1. 如未特别说明, 所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25℃环境温度下进行量测。 2. 请参照"LED模块驱动方式"。 3. 纹波和噪声测量方法: 使用一条12"双绞线, 同时终端要并联0.1uf和47uf的电容, 在20MHZ带宽下进行量测。 4. 精度: 包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 5. 低输入电压情况下需减额输出, 具体请参照静态特性曲线图。 6. 启动时间是在冷机启动下测得, 频繁的开关机可能使启动时间增长。 7. DA型电源比典型的规格效率低1%。 8. 电源被视为一个元件与终端设备结合使用, 因为EMC受整套装置的影响, 终端设备制造商需对整套装置重新进行EMC确认。 9. 这个LED电源只能在市电和LED电源之间加一个开关才能达到灯具最新ErP法规要求。 10. 当本系列机型的外壳最高温度点Tc低于70℃, 使用工作寿命大于50000小时。 11. 请参考明纬网站http://www.meanwell.com上的保固声明。 12. 当操作海拔高于2000米(6500ft)时, 无风扇机型操作环境需调降3.5℃/1000米,有风扇机型操作环境需调降5℃/1000米。 13. 对于任何应用说明和 IP 防尘防水功能安装注意事项, 请在设计安装前参阅我们的使用手册。 https://www.meanwell.com/Upload/PDF/LED_EN.pdf ※ 产品免责声明: 详细请参阅http://www.meanwell.com.cn/serviceDisclaimer.aspx				


File Name:HBG-160-SPEC 2021-04-19

■ 方框图

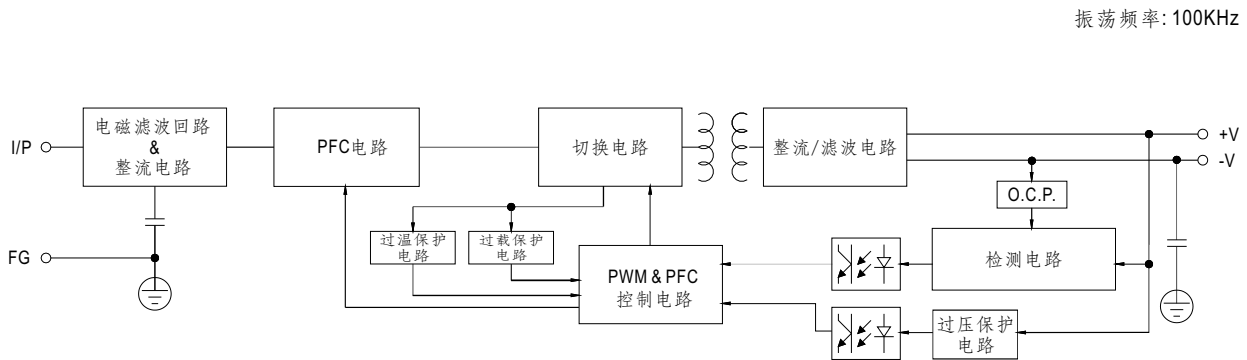

■ LED模块驱动方式

※ 这个系列既可以以恒流(CC)方式驱动(直接驱动)也可以以恒压(CV)方式驱动(带DC/DC驱动器)

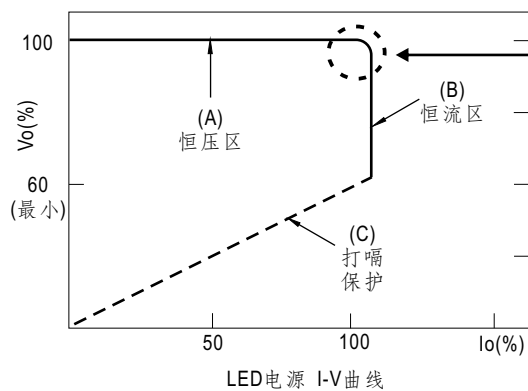


在恒流区,驱动器的最高输出电压取决于终端系统的配置。
如有搭配使用问题, 请洽询明纬

■ 调光操作

*DIM+表示B/AB型
DA+表示DA型
**DIM-表示B/AB型
DA-表示DA型

*DIM+ (蓝色)
**DIM- (白色)


AC/L (棕色)
AC/N (蓝色)
FGⓈ (绿滚黄)

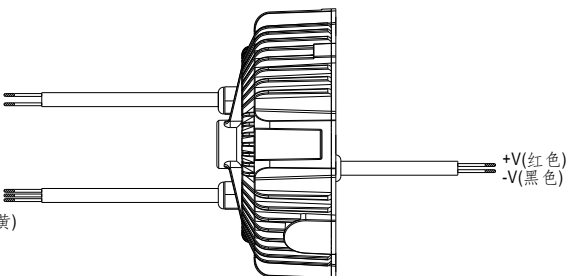


※ 三合一调光功能(仅B/AB型)

- 在DIM+和DIM-间连接一个电阻或连接1~10V直流电压或10V PWM信号,即可调整输出恒电流的数值
- 建议直接连接LED, 此系列不适合外加驱动器
- 调光端口输出电流: 100 μ A(典型值)


◎ 用外加1~10VDC电压

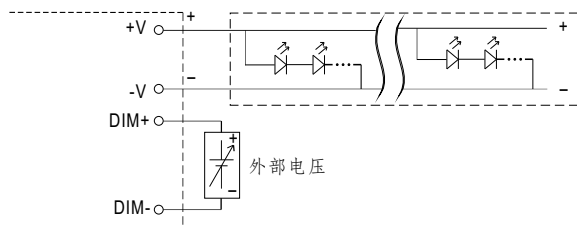


请勿将"DIM-"与"-V"连接

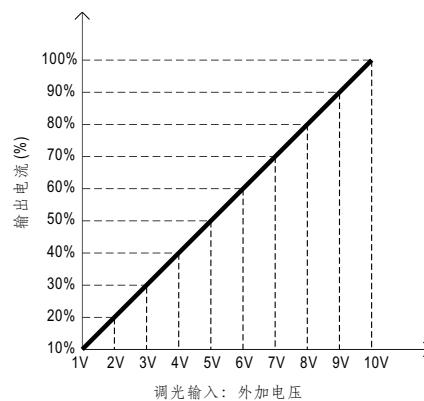


◎ 用外加10V PWM信号(频率范围:100Hz~3KHz):

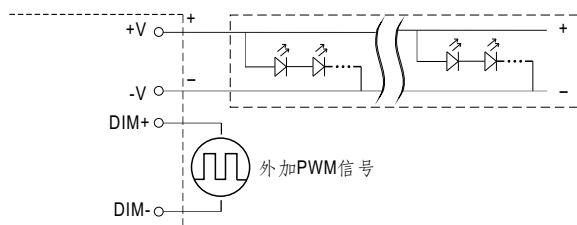


请勿将"DIM-"与"-V"连接

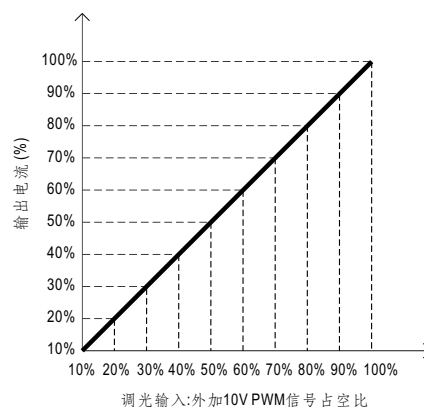


◎ 用外加电阻:

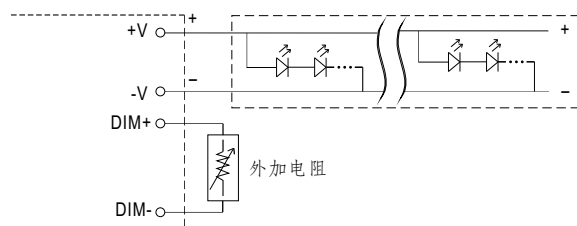

请勿将"DIM-"与"-V"连接

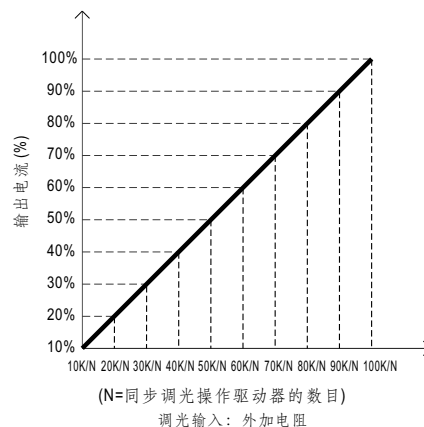

备注：要将灯源达到0%的亮度，请参照如下连接方法,或联系明纬选购其他可选机型


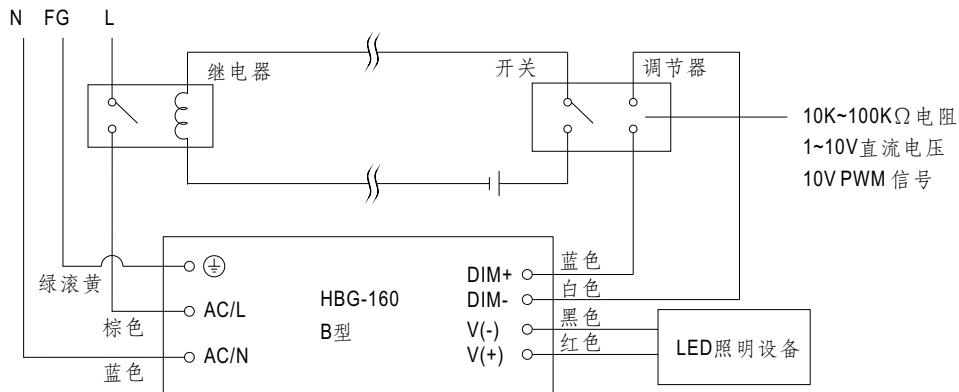


使用一个开关和继电器可以打开/关断照明设备


※ DALI界面(初级侧;DA型)

- 在DA+和DA-间加DALI信号。
- DALI协议16组和64个地址。
- 固定8%输出电流开机。

■ 输出负载vs温度(备注11)

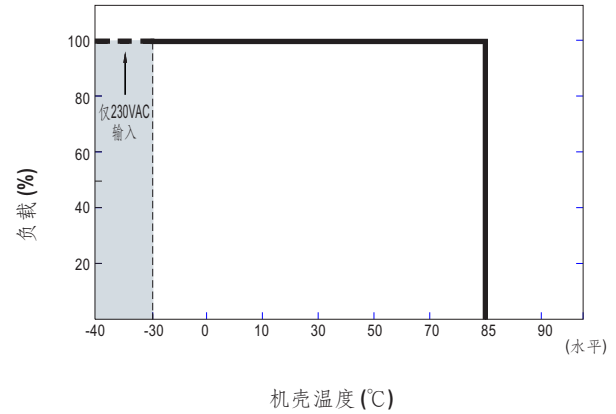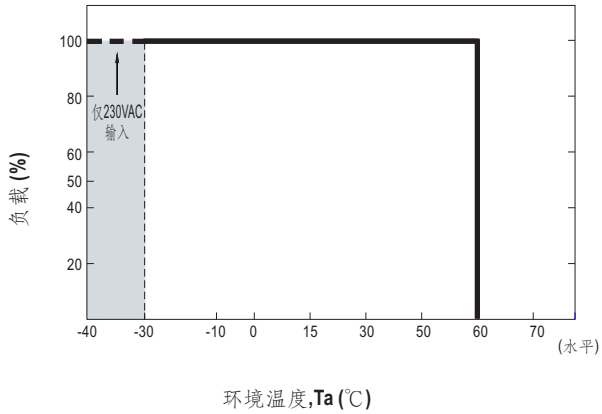


■ 静态特性曲线

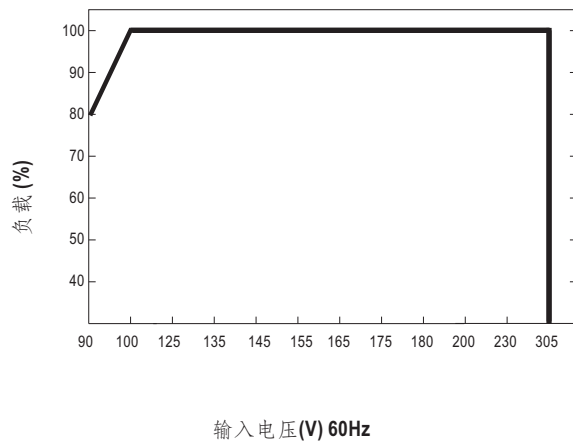


※ 低输入电压情况下需减额输出

■ 功率因素特性曲线

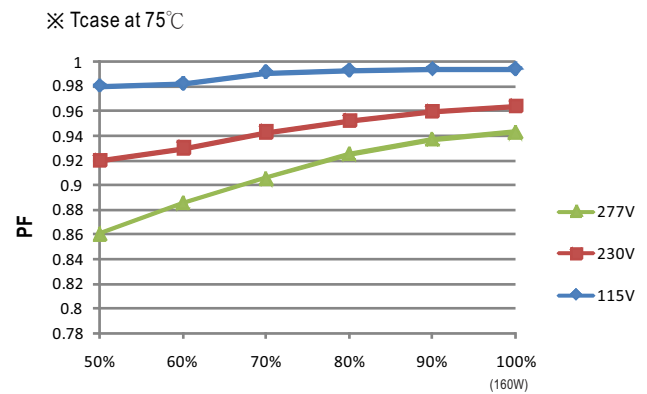

■ 总谐波失真特性曲线(THD)


※ 48V Model, T_{case} at 75°C

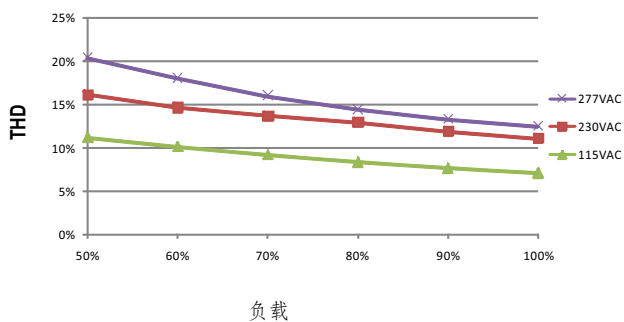


■ 效率vs 负载

在实际应用中HBG-160系列拥有高达93%的效率。

※ 48V机型, T_{case} at 75°C

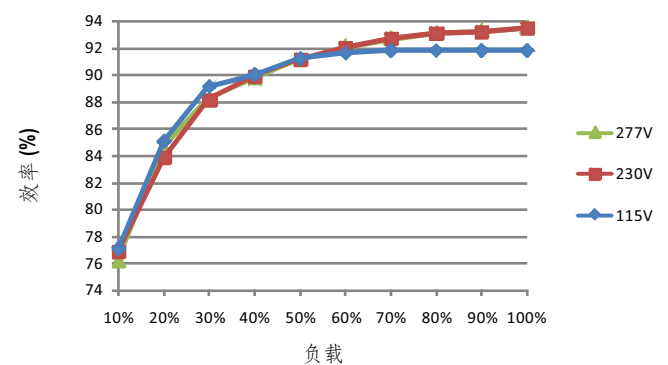



■ 寿命

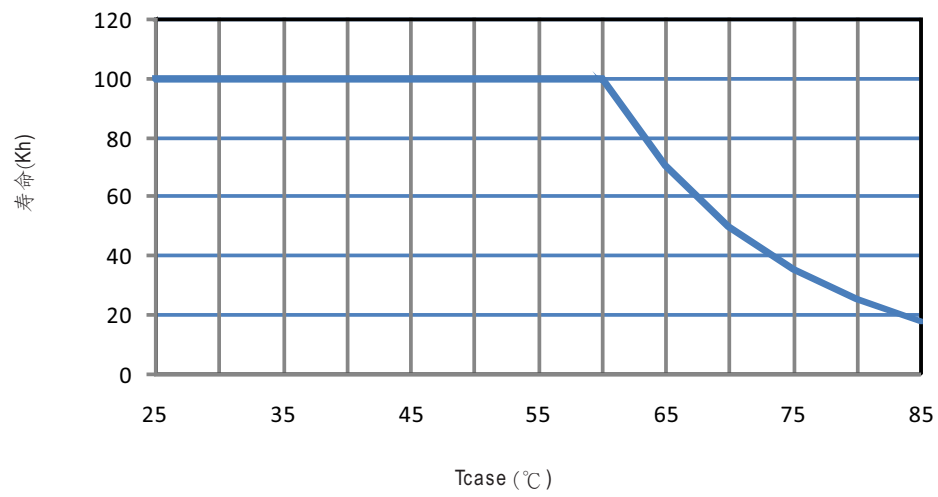

■ 机构尺寸




※ 空白型

机壳型号:211 单位:mm

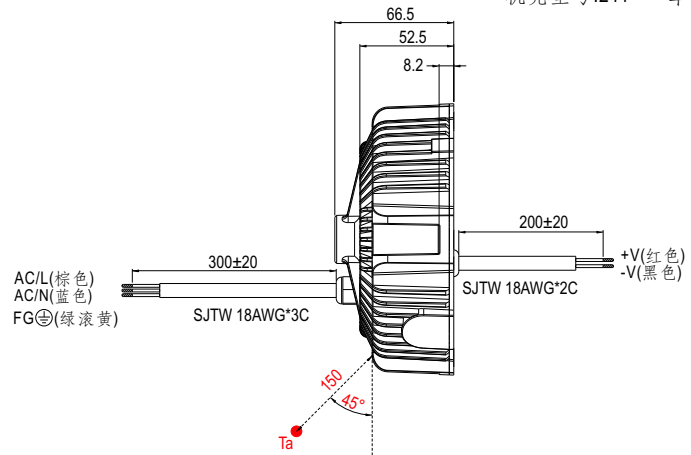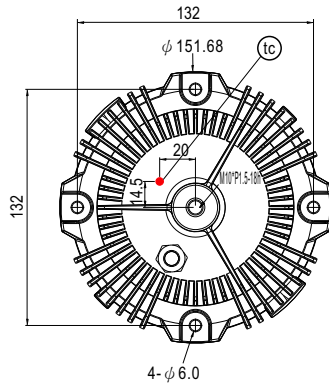



- (tc): 机壳最高温度(机壳温度测量点)
- Ta: 环境温度测量点

※ A型

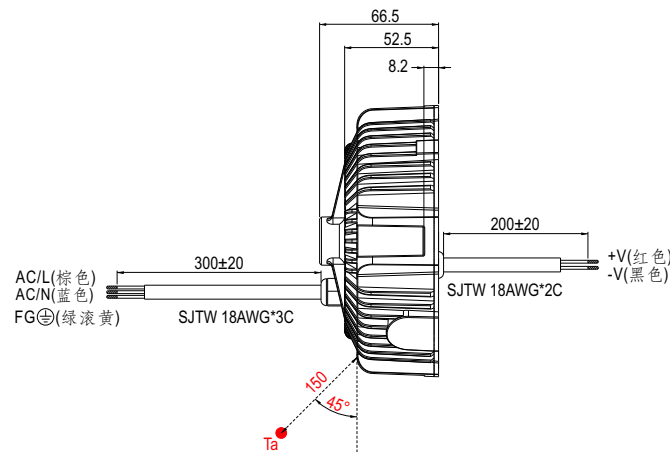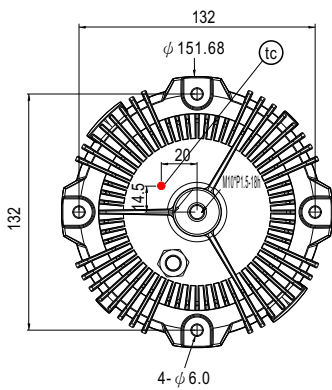

- (tc): 机壳最高温度(机壳温度测量点)
- Ta: 环境温度测量点


※ B/DA型

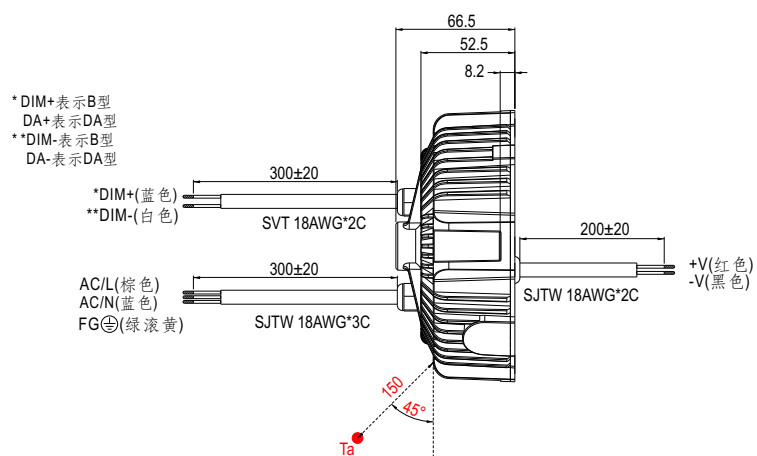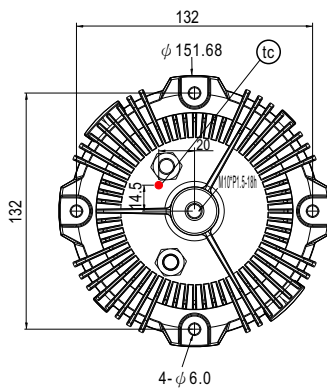

- * DIM+表示B型
- DA+表示DA型
- ** DIM-表示B型
- DA-表示DA型


- (tc): 机壳最高温度(机壳温度测量点)
- Ta: 环境温度测量点

※ AB型

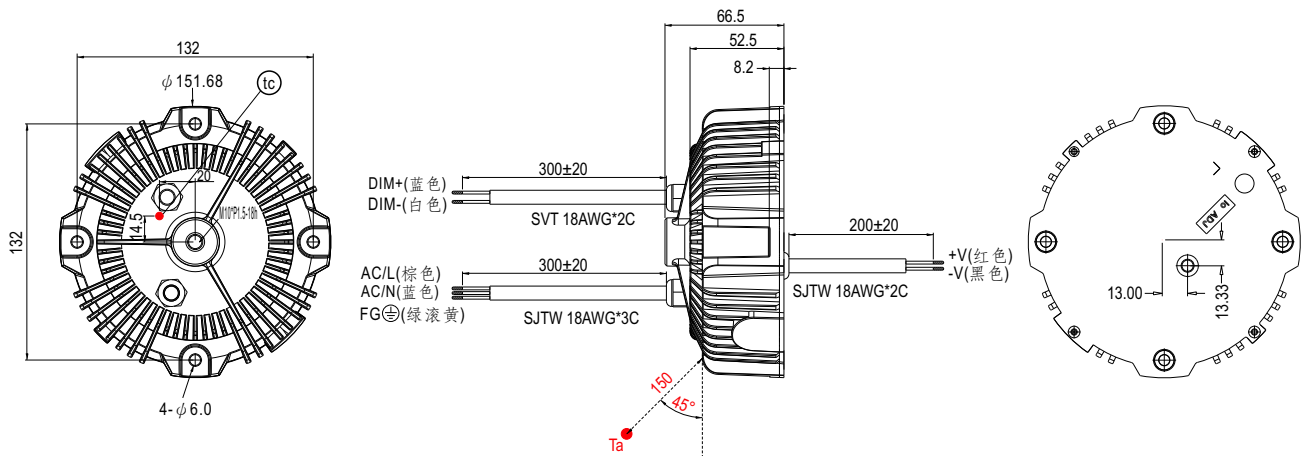

- (tc): 机壳最高温度(机壳温度测量点)
- Ta: 环境温度测量点

■ 应用安装

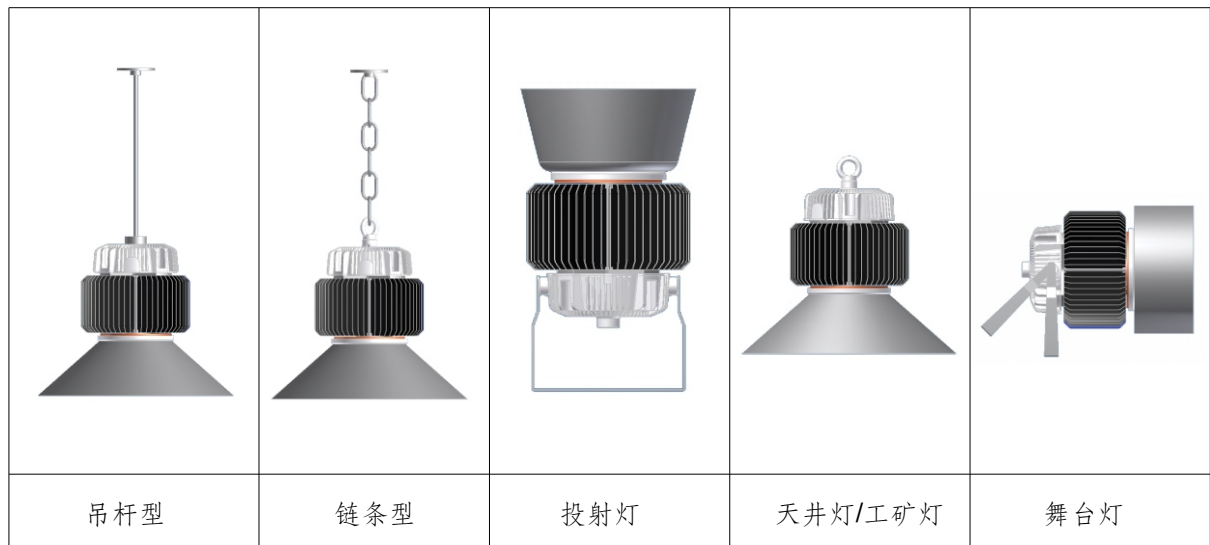

组装注意事项

- ◎ 产品包装如有破损, 请确实确认产品外观是否完整, 产品不可有任何裂缝。
- ◎ 组装过程请勿摔落或撞击产品。
- ◎ 组装时, 所有螺丝及吊模栓加装弹簧华司并确实锁紧。
- ◎ 灯具包含电源供应器限重10公斤。
- ◎ 灯具包装与运送过程须注意灯具本身的保护, 避免遭受撞击损坏。
- ◎ 请确实执行组装注意事项, 避免灯具掉落造成人员伤害。